



AL-240

Led Strobe
Indoor



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Quantidade de Leds: 132 leds
Tipo de Led: SMD 5050 Branco sem radiação ultravioleta
Canais DMX: 2 canais
Dimmer: 16 Bits
Modo operação: DMX, automático, mestre-escravo
Classe de impermeabilização: IP 20
Potência máxima: 30 W
Tensão: 100V~240V AC, 50Hz /60Hz
Dimensões: A220 x L360 x P100mm
Peso: 1,0 Kg

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Este aparelho saiu de fábrica em perfeitas condições. A fim de manter essa condição e garantir uma operação segura, é absolutamente necessário que o usuário siga as instruções de segurança contidas nesse manual.

O AL-240 está sob classe de proteção I e por isso é essencial que o aparelho seja ligado ao terra.

A conexão elétrica deve ser realizada por pessoas qualificadas.

Se o cabo de força estiver danificado, o mesmo deve ser substituído exclusivamente pelo fabricante ou por assistência técnica autorizada a fim de evitar danos ou acidente.

Cerifique-se de que a tensão local não é superior ao especificado no manual.


Sempre desligue o aparelho da tomada quando o aparelho não estiver em uso ou, antes de limpá-lo.

Nunca olhe diretamente para a fonte de luz, pessoas sensíveis podem sofrer um choque epilético.

Importante:


Os danos causados pelo desrespeito deste manual do usuário não serão cobertos pela garantia. O revendedor não se responsabiliza por quaisquer defeitos ou problemas decorrentes do mau uso ou instalações inadequadas.

MENU DO DISPLAY

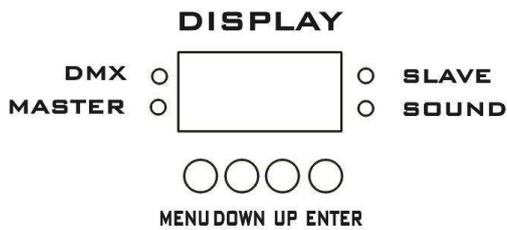

Display	Função
MENU	Menu
DOWN	Mover para baixo
UP	Mover para cima
ENTER	Entrar
DMX	Modo DMX, recebendo um sinal DMX o LED indicador ficará piscando
SLAVE	Modo Escravo, recebendo um sinal escravo o LED indicador ficará piscando
MASTER	Modo Mestre
SOUND	Modo Som ativo, recebendo um sinal de som o LED indicador ficará piscando

OPERAÇÃO

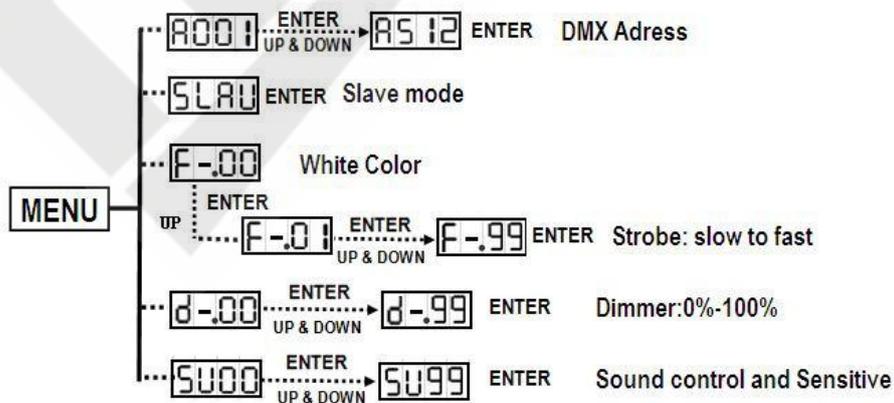

FUNÇÕES E VALORES DMX

2CH

CANAL	VALORES	FUNÇÃO
CH1	000-255	Branco, 0 – 100%
CH2	000-007	Blackout
	008-247	Estrobo, lento para rápido
	248-255	Ativado pelo som

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

É recomendado fazer uma limpeza frequente no aparelho. Somente use um pano umedecido e sem fiapos. Nunca utilize álcool ou solventes!

CUIDADO!

Desconecte o aparelho da energia antes de iniciar a manutenção!

A manutenção e operações de serviços só devem ser realizadas por Assistências técnicas autorizadas. Se o cabo de força for danificado, o mesmo deverá ser substituído por técnico autorizado a fim de evitar riscos. Se você tiver dúvidas, entre em contato com o seu representante.

INSTALAÇÃO

O aparelho só deve ser instalado em locais livres de vibração, oscilação e resistente ao fogo.

GARANTIA

O Led Strobe AL-240 tem garantia de 120 dias após a data de compra contra defeitos de fábrica, exceto defeitos ocasionados pelo transporte ou mau uso. A Newart Iluminação Ltda. não se responsabiliza por uso indevido do aparelho ou instalações inadequadas.

Visite nosso site: www.newartiluminacao.com.br