



O GALLERY NWM-60 é um Profile spot de 60W com Led COB com temperatura de cor ajustável. Possui corpo em alumínio injetado e design sem ventoinha, garantindo operação silenciosa. Oferece opções de lente com zoom de 15°-30° e 25°-40°, além de temperatura de cor ajustável entre 2700K e 6000K. É um produto ideal para galerias de arte, museus, shopping centers.


Principais características:

- 60W WW + 60W CW LED com saída constante
- 2700K - 6000K ajustável
- CRI ≥ 92
- Corpo em alumínio injetado, sem ventuinha
- lentes zoom opcionais 15°- 30° ou 25°- 50°
- Dimerização suave e sem flicker
- Corpo compacto, fácil de instalar
- Dimmer controlado por DMX
- Função RDM disponível
- Proteção IP65, uso interno e externo

Aplicações:

- Museus
- Teatros, Igrejas
- Shopping Centers
- Galerias de Arte
- Restaurantes

Acessórios:





Gel frame



Porta Gobo (opt.)

Tamanho Gobo: OD 37.5mm, area da image 25.4mm

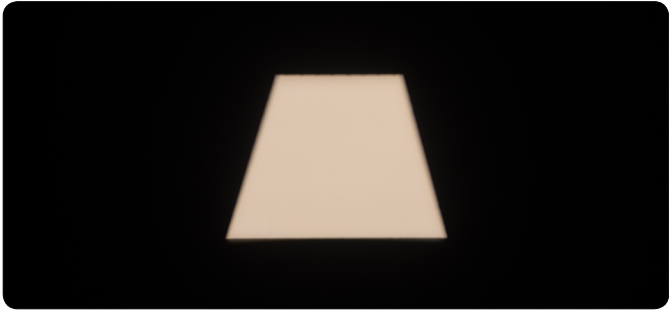


Gallery NWM-60



Desempenho Fotométrico 15° - 30°

WW(lx)	9820	2370	1070	630	415
CW(lx)	9910	2890	1290	752	506
Full on (lx)	11500	2730	1240	715	480

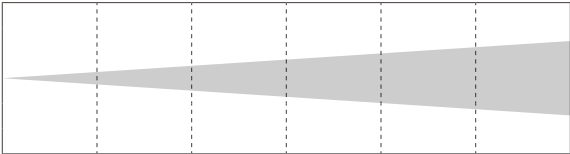


Distância(m)	1	2	3	4	5
Spot Diam(m)	0.26	0.67	1.00	1.34	1.67

Min. Spot - 15°

Desempenho Fotométrico 25° - 40°

WW(lx)	7360	1440	623	341	224
CW(lx)	9920	1910	862	463	300
Full on (lx)	8550	1700	733	404	257

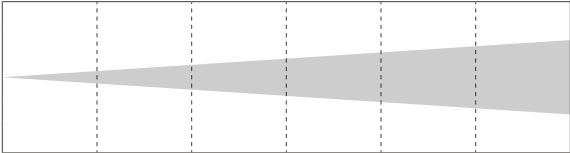


Distância(m)	1	2	3	4	5
Spot Diam(m)	0.44	0.89	1.33	1.77	2.22

Min. Spot - 25°

Especificações

Tensão:	AC100 - 240V, 50/60Hz
Fonte de Luz:	LED 60W WW + 60W CW
Temperatua de cor:	2700K - 6000K ajustável
Zoom:	15° - 30° ou 25° - 50° opcional
Reprodução de cor:	CRI ≥ 92
Conexão de energia:	Powercon True1 in e out
Conexão de sinal:	XLR 3 ou 5 pinos in & out
Canais DMX:	1/2/3/5


WW(lx)	5220	1210	543	314	205
CW(lx)	6444	1470	648	384	251
Full on (lx)	6130	1390	629	364	217

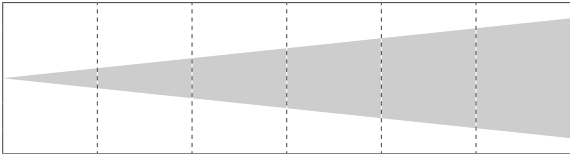

Distância(m)	1	2	3	4	5
Spot Diam(m)	0.54	1.11	1.66	2.21	2.77

Max. Spot - 30°

WW(lx)	2720	699	315	180	125
CW(lx)	3430	860	392	233	157
Full on (lx)	3210	819	370	212	148

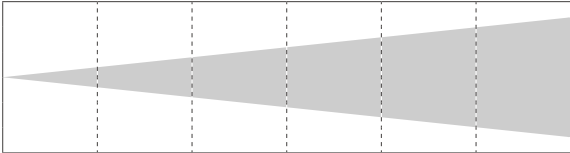

Distância(m)	1	2	3	4	5
Spot Diam(m)	0.73	1.45	2.18	2.90	3.63

Max. Spot - 50°

Vida Útil do Led:	> 50.000 horas
Modo de Controle:	DMX, RDM
Corpo:	Alumínio injetado, Cor Preto
Dimensão:	344 x 164 x 276mm
Peso:	3 kg
Acessórios(incl.):	Cabo de força, Gel frame
Acessórios(opt.):	Porta gobo, Clamp, Cabo de segurança
Proteção IP:	IP65